




エア―ACE 乾太郎

気流乾燥機

KASSUI PLANT

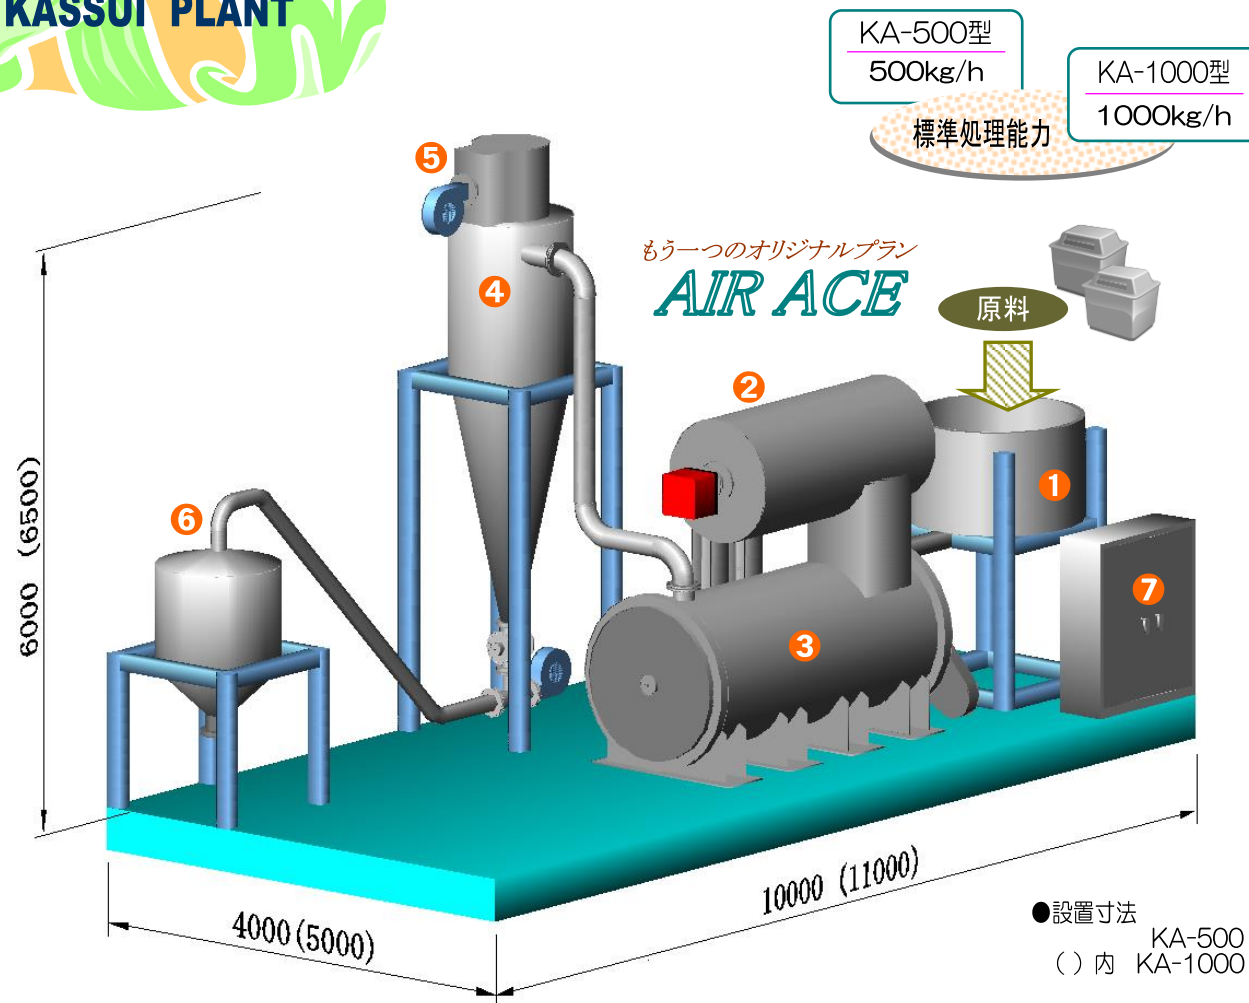

基準配置寸法図・仕様

	原料供給ホッパー ①	熱風発生炉 ②	高速乾燥炉 ③	サイクロン ④	排風ファン ⑤	処理品ホッパー ⑥	制御盤 ⑦
KA-500型	1.9 kw	300,000~500,000 kcal/h	11 kw	2.6 kw	15 kw	2m ³	自立盤
KA-1000型	2.6 kw	600,000~1,000,000 kcal/h	22 kw	4.1 kw	18.5 kw	4m ³	

「捨てる」から「活かす」へ。



活水プラント株式会社

三重県四日市市赤水町4-7 (〒512-1204) TEL● 059-327-0600 FAX● 059-327-0602
e-mail : kassuipl@d5.dion.ne.jp HP : http://www.d5.dion.ne.jp/~kassuipl/

【主な営業品目】 廃水処理装置/用水・造水処理装置/凝集沈殿装置/加圧浮上装置/電解浮上装置/濾過装置/活性炭吸着装置/除鉄・除マンガン装置/脱水機/海水淡水化装置/真空蒸留装置/真空乾燥装置/連続多管型乾燥機/連続式多段ディスク乾燥機/連続式ドラム乾燥機/気流乾燥機/減圧乾燥炭化装置/減圧油炭化装置/廃棄物発酵装置/円形スクープ式発酵装置/直線スクープ式発酵装置/スクリー式発酵装置/油改質装置/無煙小型焼却炉/廃棄物破砕脱水機/水処理用接触材/ハーネット濾床/バイオメッシュ/E.C. 濾判/ その他各種プラント工事設計施工

2009.8

ご提案

肥料化 飼料化

ドラムACE <エース>

ドラム乾燥機



- スラリー・ペースト・ケーキから粉状・フレーク状に乾燥！
- 熱優れた熱効率で、乾燥時間を短縮！
- 低価格、低ランニングコスト実現！
- 運転は連続式で無人運転OK！

全自動運転

KASSUI PLANT

「スラリー状」「ペースト状」「脱水ケーキ」等から「粉状」「フレーク状」に乾燥する、優れたもの

ドラムACE


PAT.

熱効率が非常に高く、乾燥時間を短縮


低価格・低ランニングコストを実現

小型で軽量コンパクトタイプ

特徴

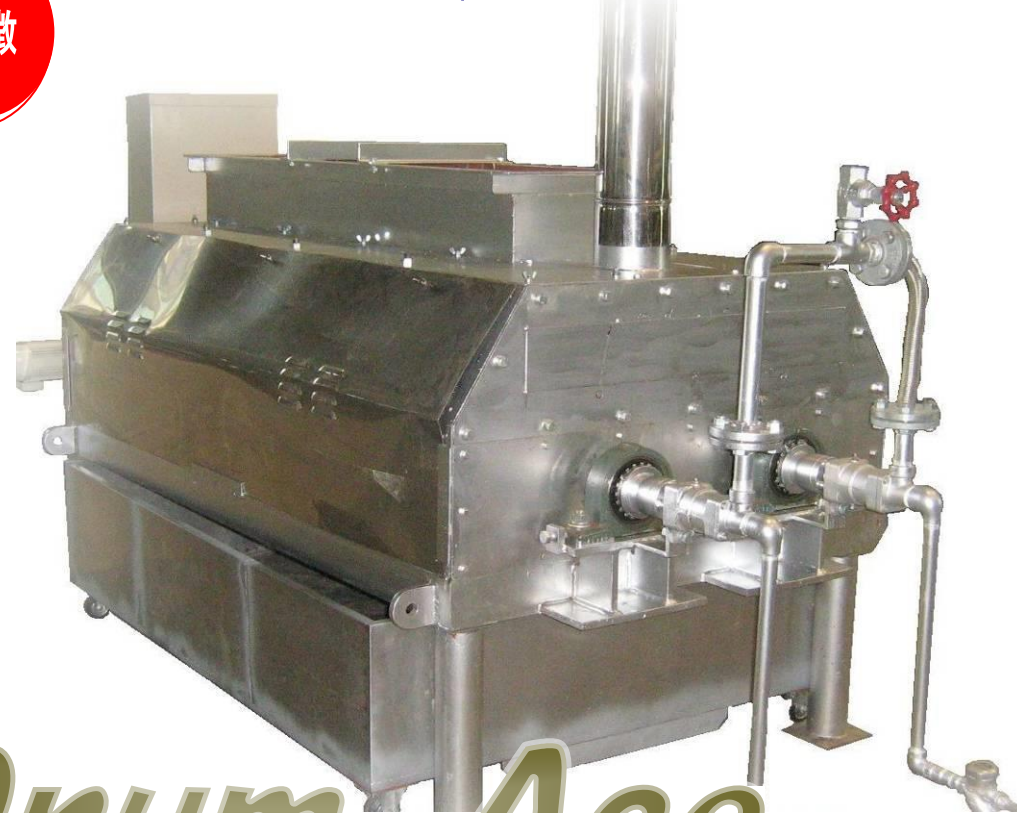

Drum Ace

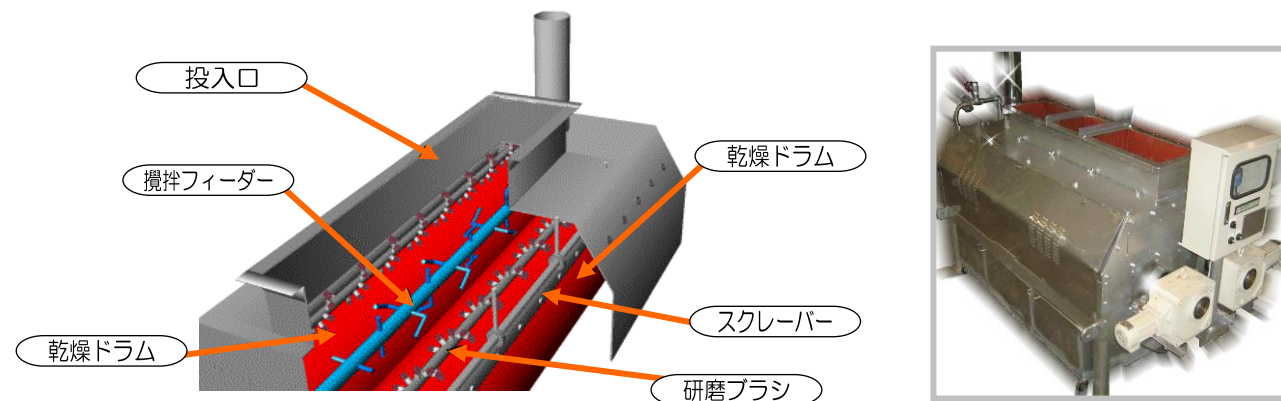

装置概要

ドラム乾燥機は、原料を蒸気で加熱された回転ドラムの表面に薄く付着させ、回転させながらスクレーパーで「粉状」「フレーク状」「フィルム状」に掻き落して処理品を回収します。

標準機種

型 式	設置寸法 (mm)	処理能力 kg/h	動力 kw
K D - 418 - 2	1350W × 2750L × 800H	50kg/h ~ 200kg/h	1.4 kw
K D - 418 - 4	1350W × 2750L × 1850H	100kg/h ~ 400kg/h	2.8 kw
K D - 418 - 6	1350W × 2750L × 2850H	150kg/h ~ 600kg/h	4.2 kw

※処理能力は原料含水率によって異なります。

見積価格について

設置場所(例えば、地下など)や工事範囲などの条件によって異なります。
また、以下は見積除外となります。
①基礎工事・建屋工事 ②装置設置場所までの電気配線及び給水排水配管工事

保証事項について

各機器の保証は、試運転引き渡し後1年。
ただし、天災等の不可抗力によるもの、及び故意による損壊・使用不能に陥った場合は、その責任は負いません。

納期日について

ご契約後、約4か月後となります。



各種乾燥処理品 (一部例)

■食品残渣乾燥品



■下水道汚泥乾燥品



■オカラ乾燥品



■活性汚泥乾燥品



「肥料」「飼料」

木質系・食品系・汚泥系・畜産系・水産系等の廃棄物を乾燥処理することにより生成品の再利用化ができる

「肥 料」

「飼 料」

「土壌改良材」

「発酵促進剤」

etc.

生成品の再利用化 (肥料・飼料 等)

用途
(例)

木質系・食品系・汚泥系等の廃棄物処理に対応...

【木質系】 ●樹皮 ●間伐材
●剪定枝 ●生花
●草木 ●木材加工屑
●木質系建築廃材 等

【食品系】 ●飲料搾り粕 ●農産物屑
●食品加工屑 ●水産物屑
●畜産物屑 ●生ゴミ 等

【汚泥系】 ●各種汚泥 ●畜産糞尿
●パルプスラッジ 等

