ランニングコストがゼロで簡単操作の太陽光発電方式ヒ素除去装置

- 簡単操作の太陽光発電により機器を稼働するためランニングコストがゼロでヒ素が除去できます -

太陽光発電方式ヒ素除去装置の特徴

（1）ヒ素除去装置は、太陽光発電によりポンプとブロワーを運転します。
（2）電源・薬注装置が不要で素人でも維持管理が容易です。
（3）ポンプ・ブロワーの取り換え以外はメンテナンスが不要です。
（4）実証試験機で、長時間のヒ素除去を確認済みです。
（5）小型機から大型機まで、あらゆる水質・水量にも対応します。

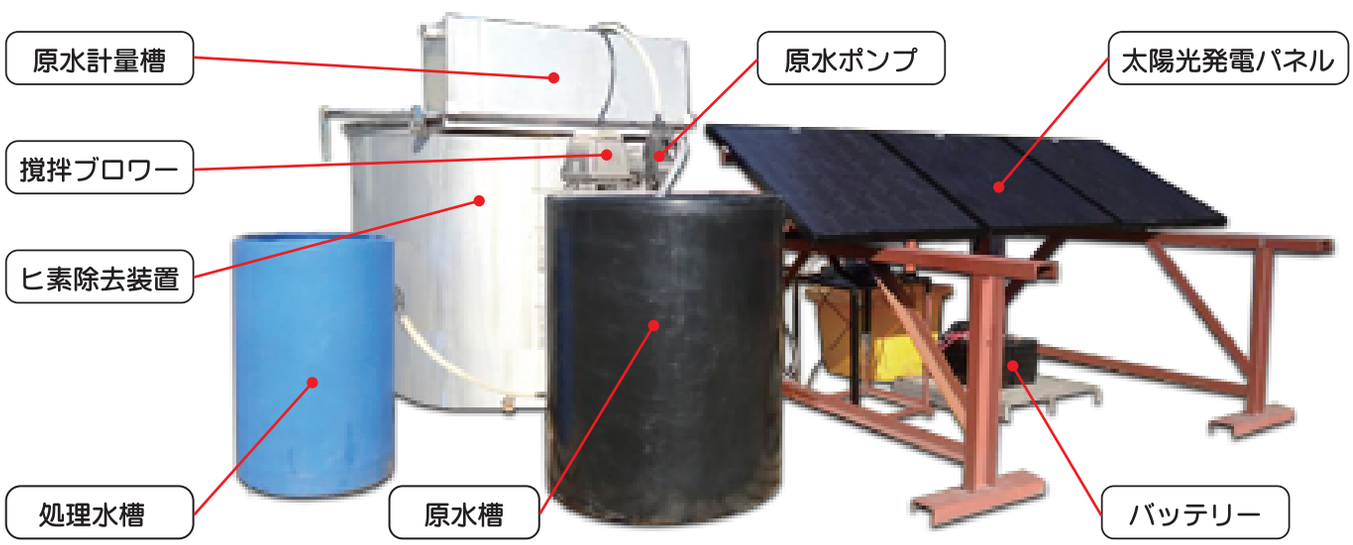

処理の流れ

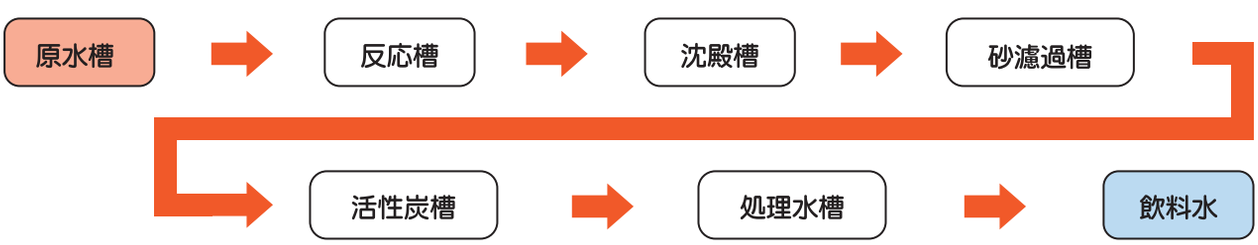

性能（装置寸法　1,200φ×1,000H）

項　　目	処理量 30 ～ 60(L/h)	処理量 60 ～ 100(L/h)
原水ヒ素濃度　(mg/L)	1.5	1.8
処理水ヒ素濃度　(mg/L)	0.001	0.005
ヒ素除去率　(%)	99.9	99.7
飲料の可否	可	可

KASSUI PLANT
活水プラント株式会社

〒512-1204
三重県四日市市赤水町 4-7
TEL : 059-327-0600
FAX : 059-327-0602
e-mail : kassuipl@d5.dion.ne.jp